COWBELL ENGINEERING CO.,LTD.

チャレンジ25 未来が変わる。日本が変える。

LED防犯灯
EFL-9WP/S

高効率LED素子
日亜化学工業と正式ライセンス
締結の国内メーカー製LED使用
大手自動車メーカー採用
「Blue-YAG」系白色素子で
照度効率を長く維持する

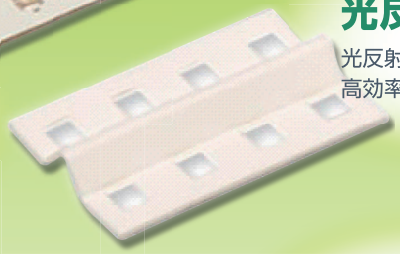

光反射率99%
光反射効率99%の高品質・
高効率反射板を採用

ワイド照明
独特のリブ構造と拡散性
ポリカーボネイトで
広範囲な照明を実現

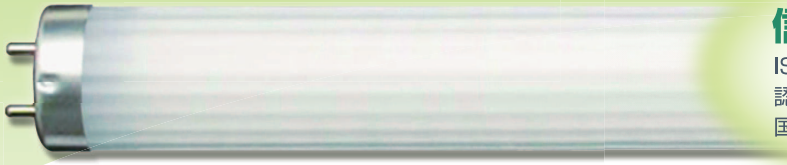

信頼の国産
ISO14001・ISO9001
認証取得の信頼できる
国内工場で生産

- POINT 長　寿　命 ・・・長期間メンテナンスフリー
- POINT 低 消 費 電 力 ・・・蛍光管より料金区分ダウン
- POINT 防雨型・耐候性 ・・・耐候樹脂で変色しにくい
- POINT 雷サージ対策 ・・・サージ対策保護回路強化
- POINT 寒冷地でも安心 ・・・ワイドな使用温度範囲
- POINT 紫外線放射微少 ・・・夏場お困りの虫が寄りにくい
- POINT ノ イ ズ 対 策 ・・・VCCI-B・JIS C61000-3-2クラスC

製品仕様

製品名・型番	LED防犯灯　EFL-9WP/S
入力電圧	AC100V（±10%） 50/60Hz
消費電力	9W（自動点滅器含）
自動点滅器	AC100V 3A <AS-1003P>
LED素子	パナソニックセミコンダクター社製
LED寿命	約40,000時間（初期照度比70%）
照　　度	照度150lux（直下1m）
構成部品	AES樹脂・透明アクリル・亜鉛鋼板
防水性能	防雨型
使用環境	動作温度：-10～35℃・湿度：0～95%
電源規格	PSE規格適合電源

施工・使用上のご注意

- 施工は、必ず取扱説明書に従って確実に行って下さい。
- アース工事は電気設備技術基準に従い、D種(第3種)接地工事を行って下さい。
- 器具の改造及び構成部品の交換をしないで下さい。
- 振動・衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないで下さい。
- この器具は一般屋外用(防雨形)です。それ以外では使用しないで下さい。
- 表示された電源電圧、周波数以外で使用しないで下さい。
- 器具の耐風荷重は60m/sです。充分強度のある場所に取り付けて下さい。
- 周囲温度-10～35℃の範囲でご使用下さい。
- LED蛍光灯の交換やお手入れの際は、必ず取扱説明書に従って下さい。
- 指定の蛍光灯<EFL-9WP>以外は、絶対に使用しないで下さい。
- 商品改良のため仕様および外観を予告無く変更することがあります。

自動点滅器取付のご注意



樹木や建物などの陰、昼間でも暗い場所に取り付けますと、日中でも点灯、または点灯時間が長くなる場合があります。



夜間他の照明器具等の影響を受ける場所には、取り付けないで下さい。

製造元
株式会社 カウベル エンジニアリング
〒385-0021 長野県佐久市長土呂1739-1
TEL:0267-68-8488 FAX:0267-67-1513
E-mail:sales@cowbell.co.jp